
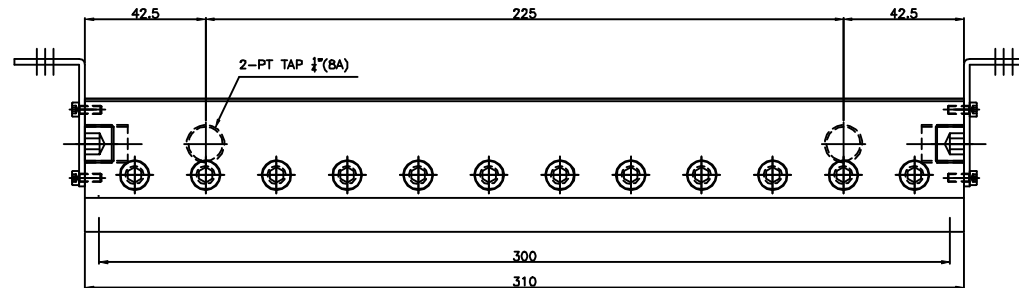



REVISIONS		
NO.	BY	DESCRIPTION
△		
△		

기본사양		
1	MODEL	ZCPB-300L-0.05-F2
2	재질	PVC
3	배관형식	Fitting 1 Port/φ12 Air Hose 권장
4	INLET PORT	8A FRONT 2PORT
5	슬릿 간격	0.05mm
6	풍속편차	±3% 이내
7	유효길이	300mm
8	취부형식	BRACKET 제공(각도 조절 TYPE)

PVC Air Knife-F Type

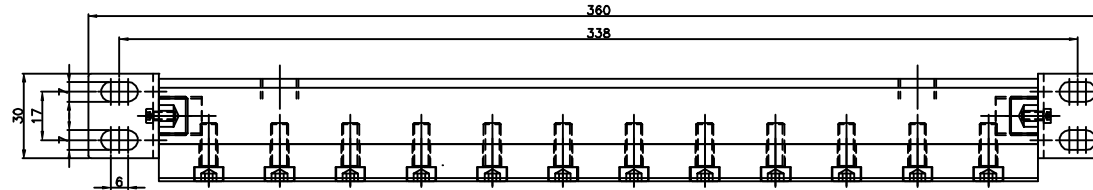

제작 유효길이: (MIN)100mm~(MAX)500mm 까지 제작가능함.

NOTE

- 날카로운 모서리 제거할것.
- BOLT HOLE간 거리 허용공차 ±0.2 이내일것.

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	CANNING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION	TOL.	DIMENSION	TOL.
1~4	±0.3	100-250	3.2
5~20	±0.2	250-500	2.5
20-50	±0.15	500-1000	2.0
50-100	±0.1	1000-2000	1.6
100-200	±0.08	2000-4000	1.25
200-500	±0.05	4000-8000	0.8

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2023.06.01	WEIGHT	SCALE	CUSTOMER		
		Kg	1 / 1			
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				ZCPB-300L-0.05-F2		
				AIR KNIFE ASS'Y		
				DRAWING NO.	REV	
				MBA-8A-000	△	

Moobico.,Ltd.