
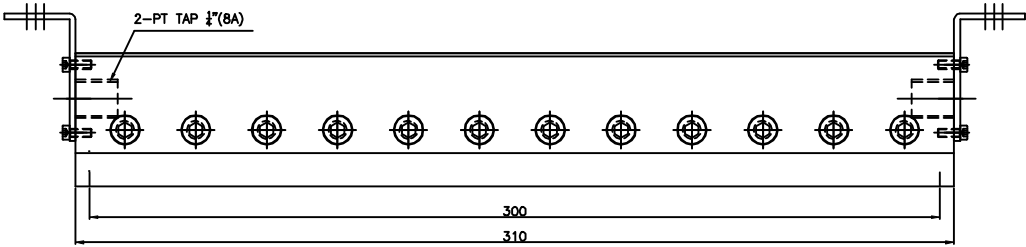



REVISONS	
NO.	DESCRIPTION
△	
△	

기본사양		
1	MODEL	ZCPB-300L-0.05-S2
2	재질	PVC
3	배관형식	Fitting 1Port/φ12 Air Hose 권장
4	INLET PORT	8A SIDE 2PORT
5	슬릿 간격	0.05mm
6	풍속편차	±3% 이내
7	유효길이	300mm
8	취부형식	BRACKET 제공(각도 조절 TYPE)

PVC Air Knife-S Type

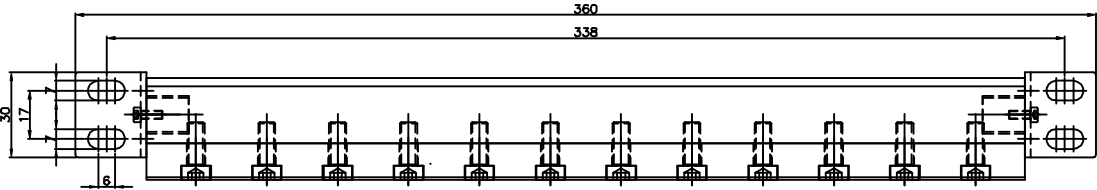

제작 유효길이: (MIN)100mm~(MAX)500mm 까지 제작가능함.

NOTE

- 날카로운 모서리 제거할것.
- BOLT HOLE간 거리 허용공차 ±0.2 이내일것.

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	CANNING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION	TOL	DIMENSION	TOL
1-3	±0.1	100-300	6.3-3.2
4-18	±0.2	300-600	3.2-1.6
18-83	±0.3	600-1000	1.6-0.8
83-200	±0.5	1000-2000	0.8-0.4
200-1000	±0.8	2000-4000	0.4-0.2
1000-3000	±1.0	4000-8000	0.2-0.1
3000-8000	±1.5		

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2023.06.01	WEIGHT	Kg	SCALE	1 / 1	CUSTOMER
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				ZCPB-300L-0.05-S2		
				AIR KNIFE ASS'Y		
DRAWING NO.						REV
MBA-8A-000						△

