
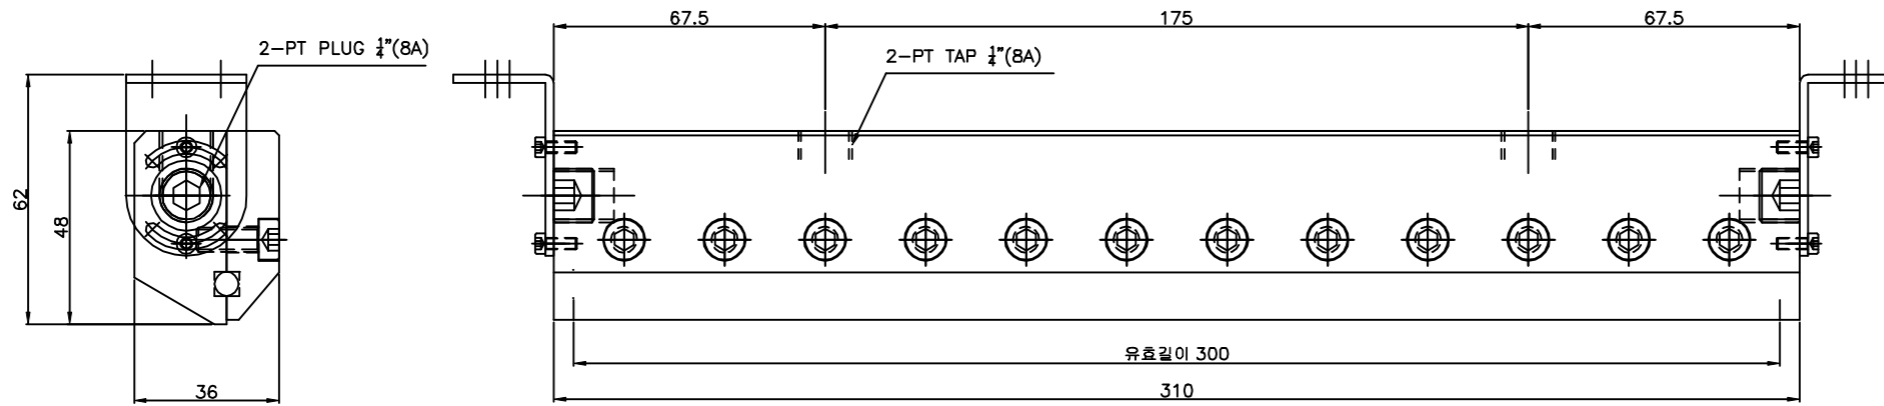


REVISIONS		
NO.	BY	DESCRIPTION
△		
△		

기본사양		
1	MODEL	ZCP8-300L-0.05-U2
2	재질	PVC
3	배관형식	Fitting 1Port/ø12 Air Hose 권장
4	INLET PORT	8A UPPER 2PORT
5	슬릿 간격	0.05mm
6	풍속편차	±3% 이내
7	유효길이	300mm
8	취부형식	BRACKET 제공(각도 조절 TYPE)

PVC Air Knife-U Type

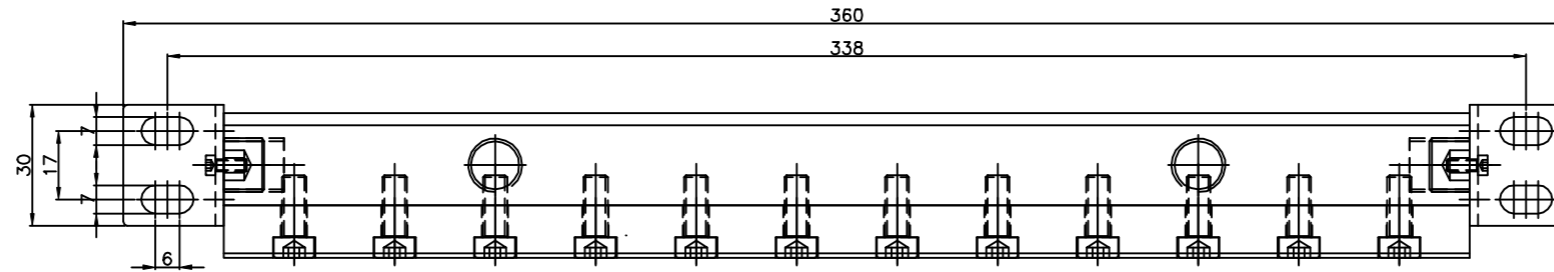

제작 유효길이: (MIN)100mm~(MAX)500mm 까지 제작가능함.

NOTE

- 날카로운 모서리 제거할것.
- BDLT HOLE간 거리 허용공차 ±0.2 이내일것.

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	CANNING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION	TOL	DIMENSION	TOL
1-4	±0.1	100-S	25-S
4-16	±0.2	16-S	6.3-S
16-63	±0.3	6.3-S	3-S
63-250	±0.5	3-S	1.6-S
250-1000	±0.8	1.6-S	0.8-S
1000-2000	±1.0	0.8-S	0.4-S
2000-5000	±1.5	0.4-S	0.2-S

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2023.06.01	WEIGHT	kg	SCALE	1 / 1	CUSTOMER
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				ZCP8-300L-0.05-U2		
				AIR KNIFE ASS'Y		
				DRAWING NO.	REV	
				MBA-8A-000	△	

Moobico.,Ltd.