
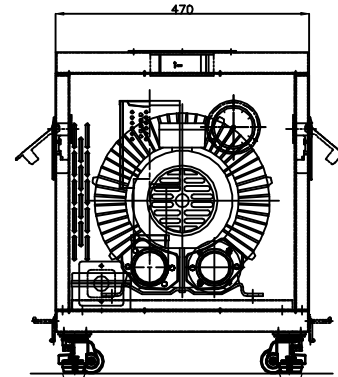
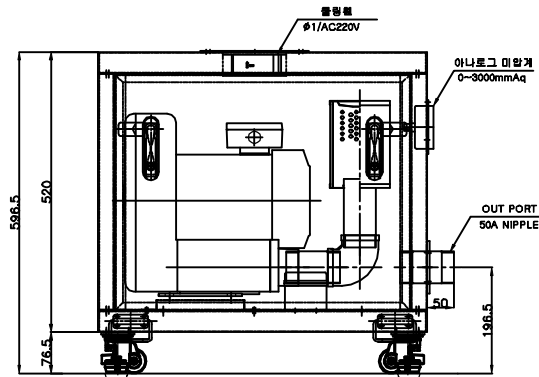
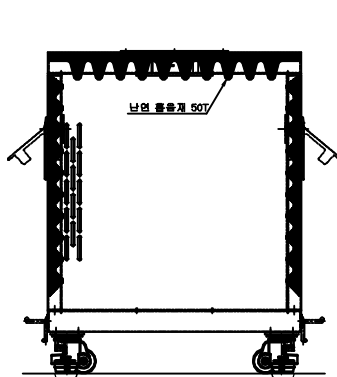


REVISIONS		
NO.	BY	DESCRIPTION
△		
△		

2HP~3HP 기본형

기본사양

형식	이동식 소음방지박스
모델명	SB230-S / SB230-SS
적용방브로워	2Hp~3Hp 1단 3상 220V/380V공용
소음감소	max.10dB(A)감소
재질	본체도장 SS41 / 스프린클러 STS304
흡음재	난연흡음재 50T,25T
입력계	75φ 매립형 0~3000mmAq
출입필터	50A FREE 필터 내장
중량	abt.70kg (방브로워 포함)

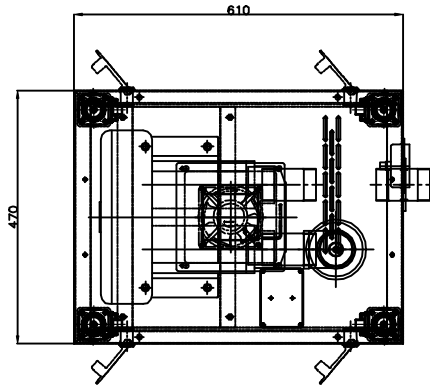

- * 소음측정기준은 본사현장 60dB 기준 소음에서
제물과 1.5M 거리를 두고 측정 하고 합니다.
- * 설치환경에 따라 다소 dB 차이가 있습니다.
- * 품질향상에 따른 설계변동 가능함.

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	CANNING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION	TOL	DIMENSION	TOL
1~4	±0.1	1~4	±1.5
4~8	±0.2	4~8	±2.0
8~13	±0.3	8~13	±2.5
13~20	±0.4	13~20	±3.0
20~30	±0.5	20~30	±3.5
30~50	±0.6	30~50	±4.0
50~100	±0.8	50~100	±5.0
100~200	±1.0	100~200	±6.0
200~500	±1.5	200~500	±8.0

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2021.03.03	WEIGHT	Kg	SCALE	1 / 1	CUSTOMER
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				LAYOUT ASS'Y		
				2HP~3HP 소음방지 박스		
DRAWING NO.						REV
SB230-SS-000						△

Moobico.,Ltd.