
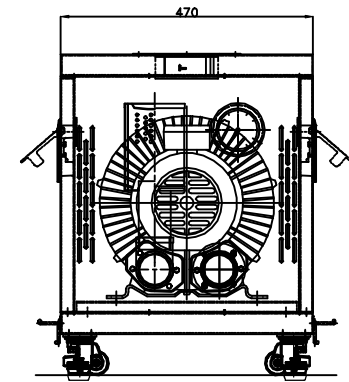
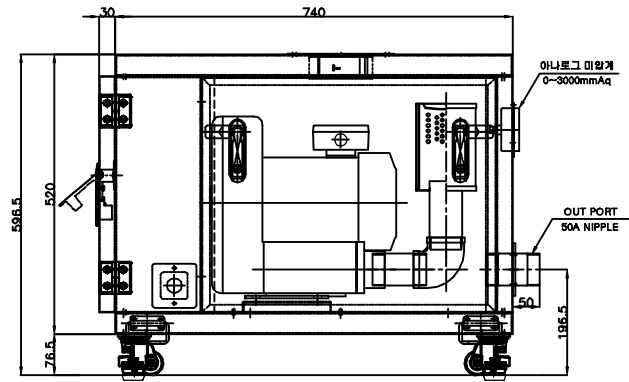
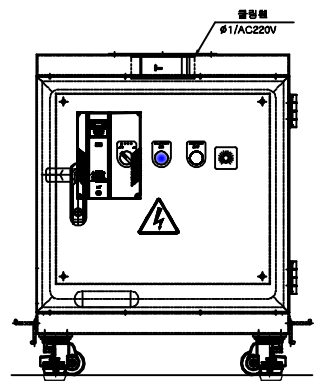


REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION
△	
△	

2HP~3HP CONTROL BOX 일체형

기본사항

명식	이동식 소음방지박스
모델명	SB230-SS-C
적용방브로워	2Hp~3Hp 단 3상 220V/380V공용
소음감소	max.10dB(A)감소
재질	스테인레스 STS304
흡음재	난연흡음재 50T,25T
입력계	75φ 메립형 0~3000mAq
출입필터	50A FREE 필터 내장
중량	abt.85kg (방브로워 포함)

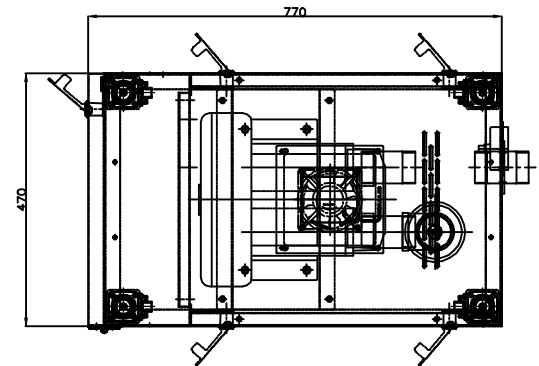

* 소음측정기준은 본사현장 60dB 기준 소음에서
 재떨기 1.5M 거리를 두고 측정 하고 합니다.
 * 설치환경에 따라 다소 dB 차이가 있습니다.
 * 품질향상에 따른 설계변동 가능함.

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHING	CANNING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION	TOL	100-325	16.3-S
1-3	±0.1	less than 250	±1.5
4-14	±0.2	250-500	±2.0
15-45	±0.3	500-1000	±2.0
45-200	±0.5	1000-2000	±3.0
200-1000	±0.8	2000-4000	±4.0
1000-2000	±1.0	4000-8000	±5.0
2000-3000	±1.5		±8.0

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2021.03.03	WEIGHT	SCALE	1 / 1	CUSTOMER	
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				LAYOUT ASS'Y		
				2HP-3HP 소음방지 박스		
DRAWING NO.						REV
SB230-SS-000						△

Moobico.,Ltd.