REVISIONS		
NO.	BY	DESCRIPTION
△		
△		

정밀 압축공기 TYPE

기본사양		
1	모델	ZA10-300L-0.05-S1-IT
2	재질	알류미늄 60계열
3	후처리	아노다이징
4	배관형식	원터치 피팅(φ12~φ16 에어호스 권장)
5	접속구	10A SIDE 1PORT
6	슬릿 간격	0.05mm
7	풍속편차	±2% 이내
8	유효길이	300mm
9	취부형식	볼트고정식(인서트너트 M5 내장)
10	사용압력	MAX 10Kgf/cm^2

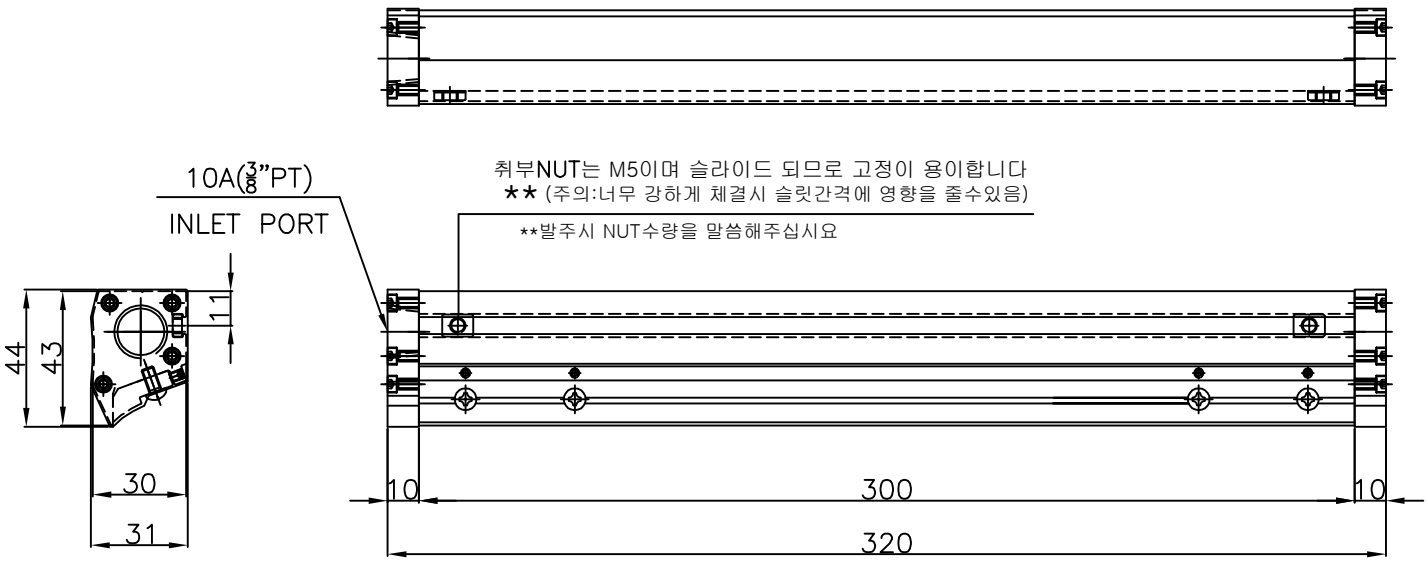

제작 유효길이: (MIN)50mm~(MAX)2300mm 까지 제작가능함.

NOTE

1. 날카로운 모서리 제거할것.
2. BOLT HOLE간 거리 허용공차 ±0.2 이내일것. ∼ ▽

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)			
MACHINING		CANNING	
DIMENSION	TOL	DIMENSION	TOL
1~4	±0.1	less than 250	±1.5
4~16	±0.2	250~500	±2.0
16~63	±0.3	500~1000	±3.0
63~250	±0.5	1000~2000	±4.5
250~1000	±0.8	2000~4000	±6.0
1000~2000	±1.0	4000~8000	±8.0
2000~8000	±1.5		

COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS		
RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(u)		
100-S	25-S	6.3-S
▽	▽▽	▽▽▽
HEAT TREATMENT		PROJECTION

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS

DATE	WEIGHT	SCALE	CUSTOMER
2023.04	Kg	1 / 1	

DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY

TITLE: ZA10-300L-0.05-S1-IT
AIR KNIFE-10A

Moobico.Co.,Ltd.

DRAWING NO. MBA-10A-00 REV △

A2(594X420) (SCALE 1:1)