


REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION
△	
△	

기본사양		
1	MODEL	ZCS15-300L-0.2-F1
2	재질	STS 304계열
3	후처리	POLLISING
4	배관형식	15A HOSE or STEEL PIPING
5	INLET PORT	15A FRONT 1PORT
6	슬릿 간격	0.2mm
7	풍속편차	±3% 이내
8	유효길이	300mm
9	취부형식	BRACKET 제공(각도 조절 TYPE)

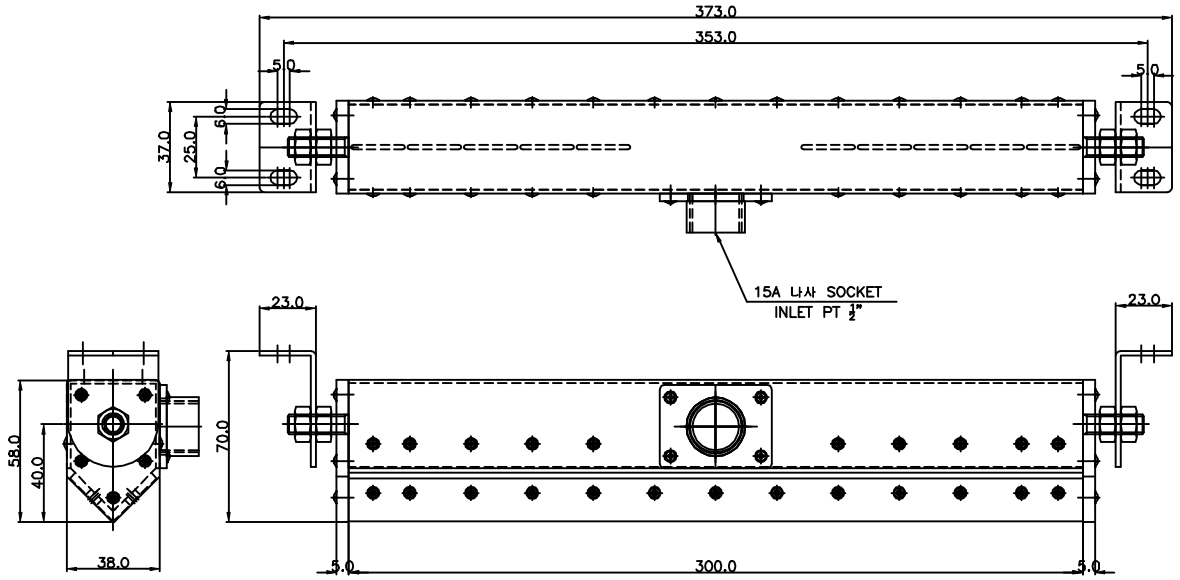

** 유효길이 100mm~2700mm까지 제작가능

NOTE
 1. 날카로운 모서리 제거할것
 2. BOLT HOLE간 거리 허용공차 ±0.2 이내일것

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	MATER'L	WEIGHT	REMARKS
DATE	2023.03.25	WEIGHT	SCALE	CUSTOMER		
DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE		
				ZCS15-300L-0.2-F1		
				AIR KNIFE ASS'Y		
				DRAWING NO.	REV	
				MBA-15A-000	△	

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	DRAWING	RANGE OF SURFACE ROUGHNESS(μ)	
DIMENSION 1 TOL.	DIMENSION 1 TOL.	100-400-0.163-0.8	
1-3	0.05	400-630	0.163
4-8	0.03	630-1000	0.082
10-30	0.02	1000-2000	0.041
30-100	0.015	2000-3000	0.025
100-300	0.01	3000-5000	0.016
300-1000	0.007	5000-8000	0.01
1000-3000	0.005		
3000-5000	0.003		

Moobico.Co.,Ltd.



A2(594X420)